











**ESQUEMA DE MONTAGEM DA  
BASE DE GUINCHO PARA O PÁRA-CHOQUES DE ORIGEM**

 Ref.: **5623**

**SUZUKI GRAND VITARA DDIS ( DE 10/2005 A ... )**



**KIT DE SUPORTES E PARAFUSOS**

Nome	Quantidade	Diagrama	Nome	Quantidade	Diagrama
Base para Guincho	1		Reforço Inferior p/ Base de Guincho	1	
Paraf. Cab. Embeber c/ Sext. Int. Zn M8*20	2		Parafuso Cab. Cil. Sext. Int. Zn M12*30	2	
Parafuso Cab. Sext. Zn M8*30	2		Fêmea M8 Zn	4	
Anilha M8 ( Aba Larga ) Zn	2		Anilha M8 Zn	6	
Parafuso Cab. Sext. Zn M8*25	2		Fêmea M8 Zn	4	

Tel.: (256) 83 83 00/07 Fax: (256) 83 83 05/08

Rua da Madeira, n.º 113 - Z. Ind. Travessas

3700-176 S. João da Madeira

 Visite o nosso site em: [www.afn.pt](http://www.afn.pt)

 E-mail geral: [geral@afn.pt](mailto:geral@afn.pt)

 E-mail Armazém: [p.sergio@afn.pt](mailto:p.sergio@afn.pt) / [ana.cristina@afn.pt](mailto:ana.cristina@afn.pt)

**ESQUEMA DE MONTAGEM DA  
BASE DE GUINCHO PARA O PÁRA-CHOQUES DE ORIGEM****SUZUKI GRAND VITARA DDIS ( DE 10/2005 A ... )**

1. Depois de retirar o Pára-choques Frontal de Origem, retirar os apoios do radiador e a estrutura ( demonstrada na imagem superior direita ).



2. Colocar a Base de Guincho nos parafusos originais, que fixavam a estrutura anteriormente retirada.



3. Alargar as furações dos apoios do radiador com broca Ø8,5 mm, nos pontos onde estavam fixos à estrutura.



4. Colocar novamente os apoios do radiador. Nas partes exteriores os apoios são colocados nos Parafusos existentes na Base de Guincho sendo somente colocadas as Anilhas e Fêmeas M8, enquanto que nas partes interiores são colocados Parafusos Cab. Sext. Zn. M8\*25 com as respectivas Anilhas e Fêmeas.

Tel.: (256) 83 83 00/07 Fax: (256) 83 83 05/08

Rua da Madeira, n.º 113 - Z. Ind. Travessas

3700-176 S. João da Madeira

Visite o nosso site em: [www.afn.pt](http://www.afn.pt)

E-mail geral: [geral@afn.pt](mailto:geral@afn.pt)


E-mail Armazém: [p.sergio@afn.pt](mailto:p.sergio@afn.pt) / [ana.cristina@afn.pt](mailto:ana.cristina@afn.pt)

**ESQUEMA DE MONTAGEM DA  
BASE DE GUINCHO PARA O PÁRA-CHOQUES DE ORIGEM**


**SUZUKI GRAND VITARA DDIS ( DE 10/2005 A ... )**



5. Colocar o Guincho e fixa-lo à Base com os parafusos originais do Guincho ( para já, só efectuar a fixação e o aperto dos parafusos traseiros ).

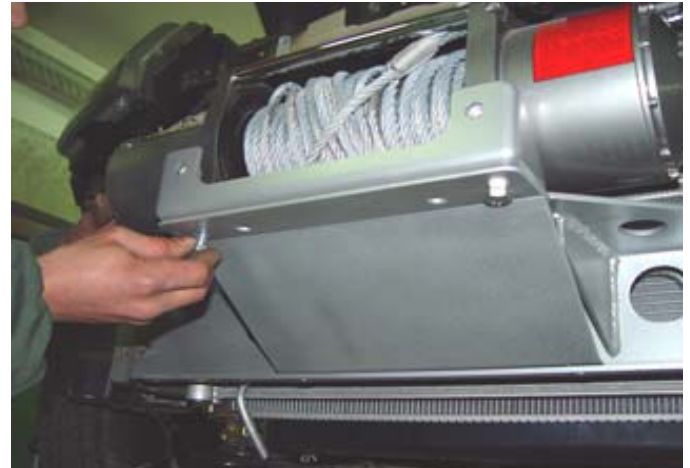

6. Colocar o Reforço da Base com os Parafusos Cab. Emb. Sext. Int. Zn. M8\*20. Na parte superior o Reforço é fixo com os parafusos originais do Guincho. Ao ser apertado o Reforço, também está a ser apertado o Guincho.

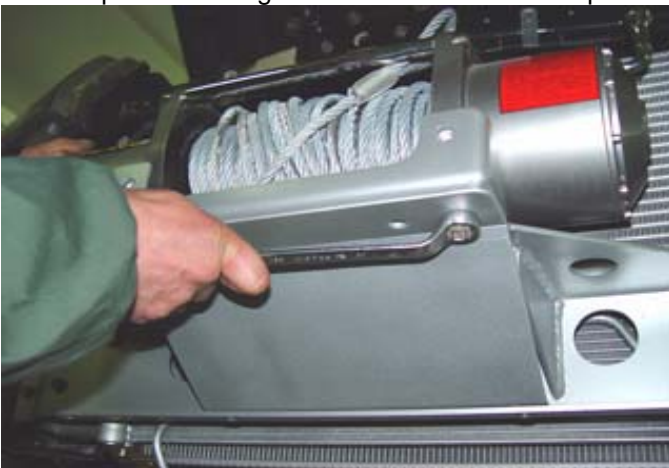

7. De seguida, efectuar o reaperto a todos os Parafusos.

**ESQUEMA DE MONTAGEM DA  
BASE DE GUINCHO PARA O PÁRA-CHOQUES DE ORIGEM**

**SUZUKI GRAND VITARA DDIS ( DE 10/2005 A ... )**



8. Nesta fase, colocar o Guia Simples para Cabo de Aço ou o Guia de Rolos e efectuar o aperto definitivo.



9. Revestir com fita de papel o Pára-Choques Frontal conforme é indicado e apontar o Pára-Choques ao sítio.



10. Marcar o Pára-choques onde será efectuada o corte com a serra ou tico-tico. Retirar o mesmo e efetuar a operação.



11. Depois do Pára-choques Frontal estar cortado nos pontos anteriormente marcados, efectuar a sua montagem. No fim terá que se encontrar como demonstra a imagem superior.

Tel.: (256) 83 83 00/07 Fax: (256) 83 83 05/08

Rua da Madeira, n.º 113 - Z. Ind. Travessas

3700-176 S. João da Madeira

Visite o nosso site em: [www.afn.pt](http://www.afn.pt)

E-mail geral: [geral@afn.pt](mailto:geral@afn.pt)

E-mail Armazém: [p.sergio@afn.pt](mailto:p.sergio@afn.pt) / [ana.cristina@afn.pt](mailto:ana.cristina@afn.pt)